マルチカメラスイッチャーCSW294 専用ハーネス

日本国内専用

CSW02H

取付/取扱説明書

本製品は、マルチカメラスイッチャー「CSW294」の専用ハーネスです。
ホンダ車のリアワイドカメラを、CSW294に接続できます。また、リアカメラのビューモード切り替えにも対応しています。
※CSW294は別途ご用意ください。

ご注意

取り付ける前に、必ず「カメラ接続アダプター」の最新適合表をご確認ください。
適合していない車両には取り付けできません。

内容物一覧

●CSW02Hハーネス ×1　　●取付/取扱説明書（本書）×1

ご相談窓口

お電話 086-445-1617 #+2 サービス（技術的なお問い合わせ・修理受付）

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
（年末年始/祝日など、弊社休業日を除く）
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ（PC）

http://www.datasystem.co.jp/support/mail/

メールでのお問い合わせ（スマートフォン）

http://www.datasystem.co.jp/sp/support/

Data System 株式会社 データシステム

http://www.datasystem.co.jp/

■［ 本 社 ］東京都新宿区新宿1-18-2　　■［倉敷支社］岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱（取付）説明書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項の定義について

注意事項は「⚠危険」、「⚠注意」、「(!)重要」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
(!)重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意事項

⚠危険

●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。

⚠注意

●取り付ける前に、必ず最新適合表をご確認ください。適合していない車両には取り付けできません。
●本製品の本体は必ず車内に設置し、水がかかる場所、水の溜まる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品が破損するおそれがあります。
●コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損するおそれがあります。
●コネクターを接続するときは、奥まで（カチッと音がするまで）確実に差し込んでください。
●配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線や接触不良を引き起こすおそれがあります。
●本製品を取り付ける際、配線がパネルなどに挟まれないように注意してください。ハーネスが傷つき、断線するおそれがあります。

(!)重要

●本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。以上の内容に反する行為に対し、弊社は一切の責任を負いません。
●適合外の車両に接続した場合、本製品の保証はすべて無効となり、本製品に関するすべての事柄に対して弊社は一切責任を負いません。
●製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者でおこなってください。
●適合外の車両に対する装着に関するサポート、 および製品本来の使用目的以外の使用に対する動作保証およびサポートは一切致しません。
●本製品を使用して発生した人身・物損事故、荷物などの盗難被害、車両の故障・破損・損傷などに関しての責任は一切負いません。
●本製品を取り付ける前に、音楽ディスクなどをユニットからすべて取り出してください。
●リアカメラのガイドラインの設定は、ナビゲーション側で「OFF」にしてください。
●本製品の取り付けは、本書をよくお読みいただいた上でおこなってください。誤った配線の接続は車両の故障・破損やヒューズ切れなどが発生するおそれがあります。
●バッテリーマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
●万が一、製品に初期不良があった場合には製品をお取り替えさせていただきますが、如何なる場合においても作業工賃などは一切お支払い致しません。
●ディーラーにリアカメラの点検や修理を依頼する際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類（本製品を含む）を取り付けている場合、メーカー保証を受けられないことがあります。

取り付け方法 ※CSW294の取り付け、取り扱い方法は、CSW294取扱説明書をご参照ください。

接続概要図

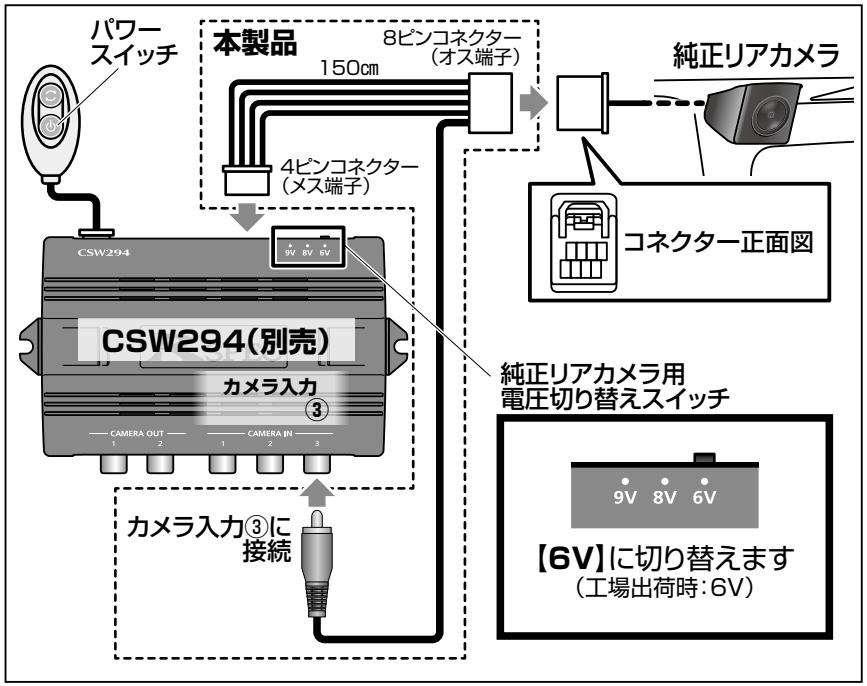

ACC電源/車速パルス信号線/リバース信号線の位置

CSW294の「ACC電源(赤線)」「車速パルス信号線」「リバース信号線」は、下図の配線に接続します。

重要 CSW294取扱説明書を参照して、配線をおこなってください。

コネクターの端子位置は、右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です

本製品を接続するリアカメラ用コネクターは、ナビゲーション装着スペースにあります。
ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。

2. **(ナビゲーションが取り付けられている場合)**
別紙の分解手順を参照して、ナビゲーション本体を取り外します。

3. ナビゲーション装着スペースにある8ピンコネクター(水色)を探し、本製品のコネクターを接続します。

4. 本製品の4ピンコネクターをCSW294本体に接続します。

5. 本製品の黄色ピンプラグを、CSW294本体の**【カメラ入力③】**に接続します。

6. CSW294本体の「純正リアカメラ用電圧切り替えスイッチ」を**【6V】**に切り替えます。

注意 ●必ず【6V】に設定してください。
6V以外に設定すると、純正リアカメラが故障するおそれがあります。

7. CSW294の配線作業をすべておこなったあと、ナビゲーション(モニター)が動作する状態まで復元して、バッテリーマイナス端子を接続します。

8. シフトレバーを「R(リバース)」にしたとき、画面がリアカメラに切り替わり、CSW294の【パワースイッチ】が点滅することを確認します。

シフトレバーを「R(リバース)」にしてもリアカメラの映像が表示されない場合は、以下の項目を点検してください。

●画面が切り替わらない場合…
・CSW294の設定を工場出荷時の状態に戻して、もう一度動作を確認してください。
⇒CSW294取扱説明書「本機の設定を工場出荷時の状態に戻す」参照

[ナビやモニターのリアカメラ連動画面を使用して、CSW294の映像を表示する場合]
・ナビゲーションが「R(リバース)信号」を認識していません。
CSW294取扱説明書を参照して、ナビゲーションのリバース線の接続を確認してください。
ナビゲーションのカメラ設定を確認してください。

[ナビやモニターの外部入力を使用して、CSW294の映像を表示する場合]
ナビやモニターを外部入力に切り替えてください。

●カメラ画面に切り替わっているが、映像が出ていない場合…
本製品のコネクターを一度外し、挿し直してください。

取り付け方法

9. CSW294のリアカメラ設定をおこないます(工場出荷時:メーカーオプションカメラ)。
※エンジンを止めても、この設定は記憶されています。

●設定方法

1. シフトポジションを「R」にシフトし、リアカメラ映像が映っている状態にする

2. CSW294の【セレクトスイッチ】を3秒間押し続けると、設定が変更される
【セレクトスイッチ】の点滅で現在の設定をお知らせします。

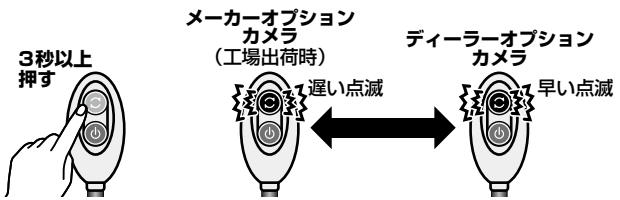

10. 「8.」の状態でCSW294の【パワースイッチ】を押して、リアカメラのビューモードが切り替わることを確認します。

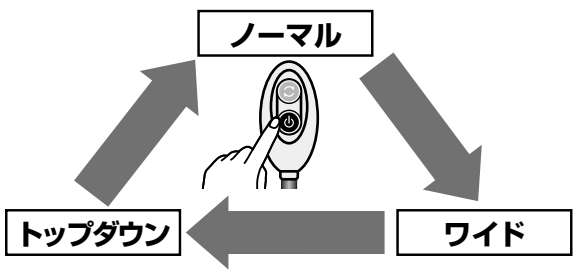

ポイント ●エンジンを止めても、選択したビューモードは記憶されています。

11. 「R」以外にシフトを動かしたとき、画面がリアカメラから他の表示に切り替わります。

12. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取り付け作業は終了です。

ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	ヴェゼル RU1・2	H25.12〜
	ヴェゼルハイブリッド RU3・4	H25.12〜

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意
●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと、**3分以上**経過してから、 バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 アシスタントパネル取り外し

クリップを浮かせ、アシスタントパネルを取り外します。

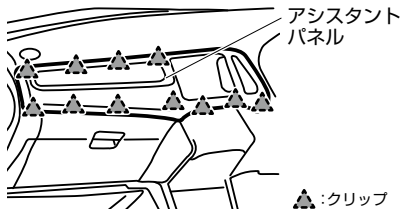

3 オーディオ＆ナビゲーションユニット取り外し 1

オーディオ＆ナビゲーションユニット上部のボルト(A)を2本取り外し、下側のボルト(B)を緩めます。

⚠注意
●ボルト(B)を緩めすぎて、落とさないようにご注意ください。

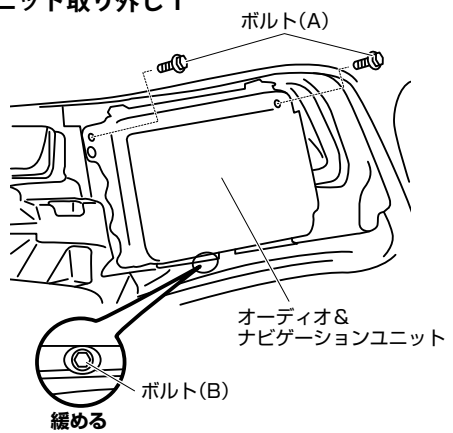

4 オーディオ＆ナビゲーションユニット取り外し 2

オーディオ＆ナビゲーションユニットを手前に傾けてから、ボルト(B)からブラケット浮かせて、オーディオ＆ナビゲーションユニットを取り外します。

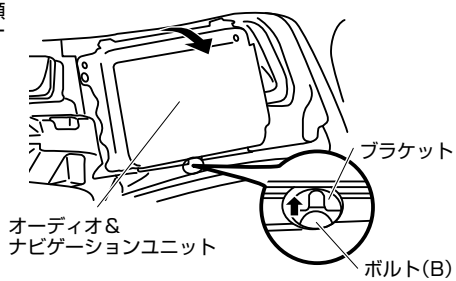

N-BOX

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　JF1・JF2　H23.12～

1 モニター本体取り外し

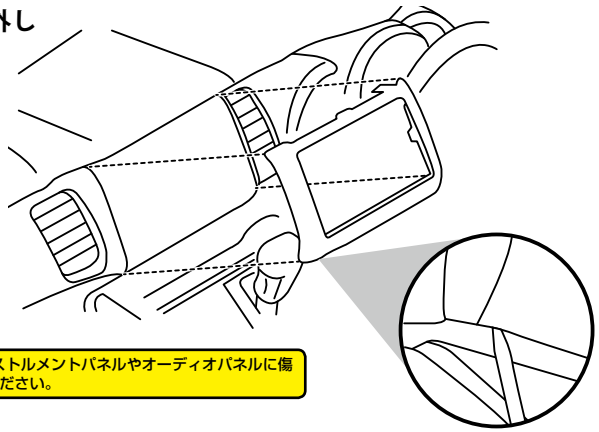

⚠ 取り外し作業時、 インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようご注意ください。

1. 内装はがしなどをオーディオパネルの切り欠き部に使用して、パネルを浮かせます。
2. フック、ハザードスイッチのカプラーを外し、オーディオパネルを取り外します。

N-WGN

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　JH1・JH2　H25.11～

1 ナビゲーション本体取り外し

1. センターパネルを浮かせます。
2. ハザードスイッチのカプラーを外し、センターパネルを取り外します。
3. ナビゲーション本体を取り外します。

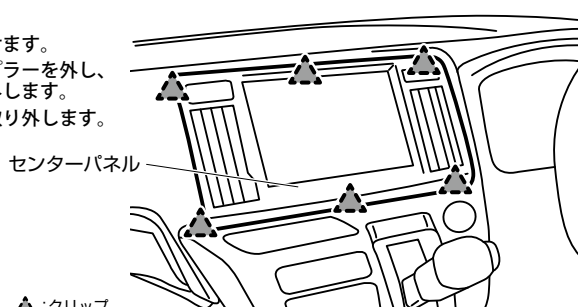

⚠ 取り外し作業時、 インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようご注意ください。

N-ONE

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　JG1・JG2　H24.11～

1 センターパネルロアリッド取り外し

1. 内装はがしなどを切り欠き部に使用して、センターパネルロアリッドを浮かせます。
2. センターパネルロアリッドを取り外します。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようご注意ください。

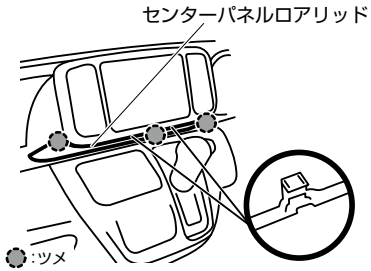

2 センターパネル取り外し

センターパネルを取り外します。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようご注意ください。

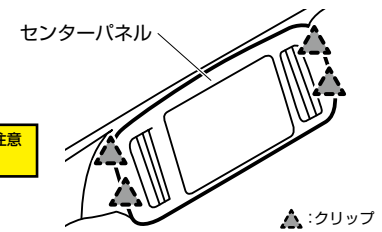

オデッセイ(アブソルートを含む)

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	RC1･2	H25.11～

⚠注意 傷がつかないよう､マイナスドライバーや車両に保護テープを使用してください。

1 オーディオ メンテナンス リッド取り外し

切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、オーディオ メンテナンスリッドを取り外します。

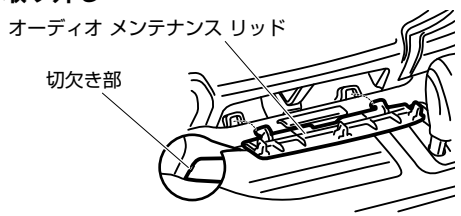

2 オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY 取り外し

下側にあるボルトを 2 本取り外してオーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を引き出します。コネクターを外し、オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を取り外します。

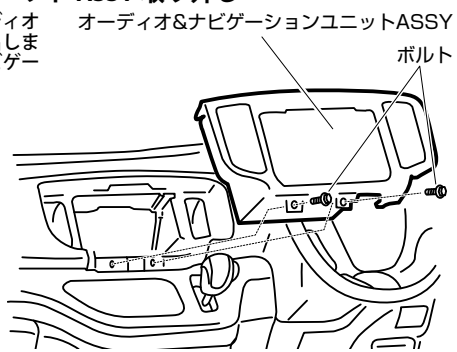

ジェイド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	FR4	H27.2～
ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	FR5	H27.5～

1 グローブボックス取り外し

1.グローブボックスストッパーをインパネから外します。
2.ダンパーのフックを外し、 グローブボックスを取り外します。

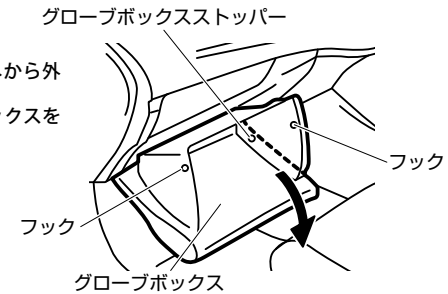

2 センターガーニッシュ取り外し

ガーニッシュ裏から押してクリップを浮かせ､センターガーニッシュを取り外します。



3 エアコンコントロールユニット取り外し

クリップを浮かせ、エアコンコントロールユニットを取り外します。

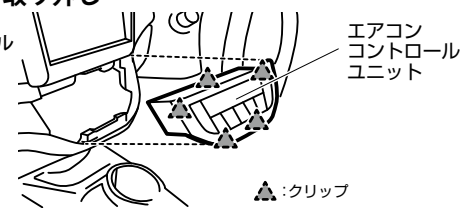

4 オーディオパネル取り外し

ボルトを外したあと、クリップを浮かせてオーディオパネルを取り外します。

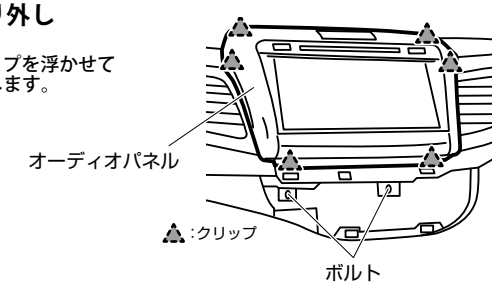

CR-Z		
ナビ装着用スペシャルパッケージ	ZF2	H25.4～

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意

●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 センターリッド取り外し

センターリッドを下に引いてクリップを浮かせ、手前に引いて取り外します。

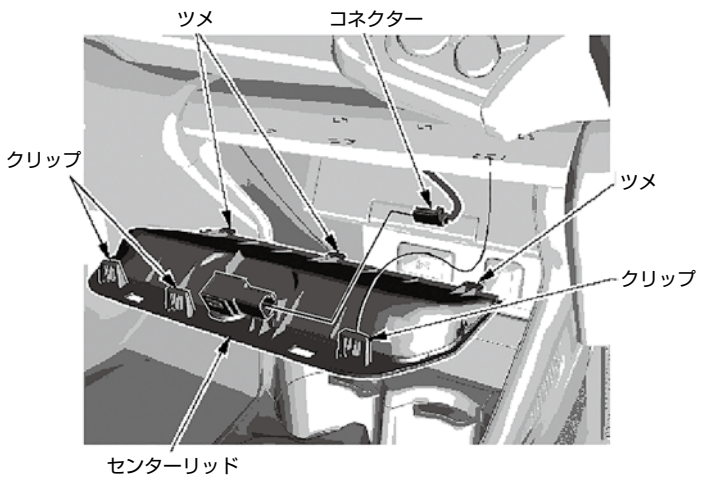

3 スクリュー取り外し

モニターを止めているスクリュー(1本)を取り外します。

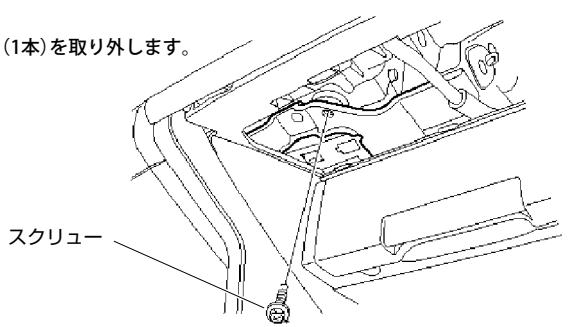

4 モニター取り外し

パネル右下に保護テープを貼ります(モニターを引き出すときに、こすれないようにするため)。

モニターの上にあるフタを開けます。

ハザードスイッチ上部にあるパネルの切り欠きに保護テープを巻いたドライバーを入れ、ドライバーを手前に引いて切り欠き部のクリップを外します。

モニターユニット(パネルと一体)を引き、残り2か所のクリップを外します。

ハザードスイッチのコネクターを引き抜きます。

24ピンコネクターはロックを下に押して解除し、レバーをまわすとコネクターが外れます。



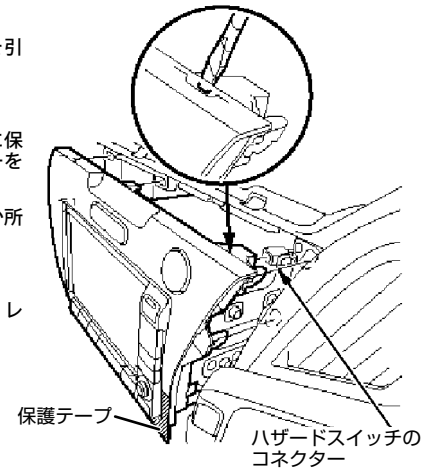

フィット/フィットハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	フィット GE6･7･8･9	H24.6~H25.8
	フィットハイブリッド GP1･4	H24.6~H25.8

1 グローブボックス取り外し



グローブボックスの両サイドを押し込んで、ストッパーを外してグローブボックスを下げます。

2 ロアカバー取り外し

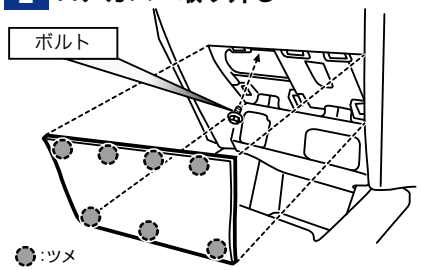

●:ツメ

1. グローブボックス開口部から手を入れてロアカバーを押し出します。
2. ロアカバー開口部からモニターユニットを固定しているボルトを外します。

3 センターパネル取り外し

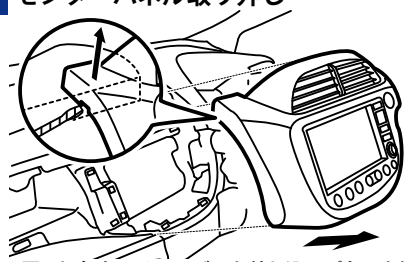



▲:クリップ

1. 図の切欠きにリムーバーを差し込みパネルを浮かせます。
2. 周囲のクリップを外し、モニターとパネルを一緒に引き出します。

フィット/フィットハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	フィット GK3･4･5･6	H25.9～
	フィットハイブリッド GP5	H25.9～

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠ 注意

●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと、**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 ステアリング チルト位置調整

ハンドル位置調整レバーを引き上げ、ステアリングを一番下に下げる。

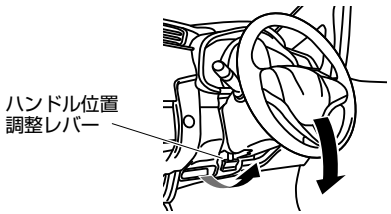

3 メーターバイザー取り外し

クリップを浮かせ、メーターバイザーを取り外す。

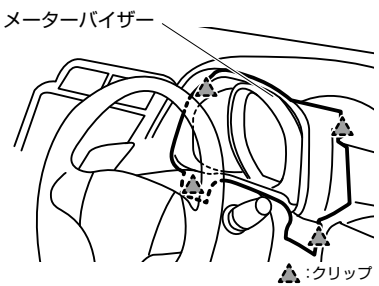

4 エアコン吹出し口取り外し

クリップを浮かせ、エアコン吹出し口を取り外す。

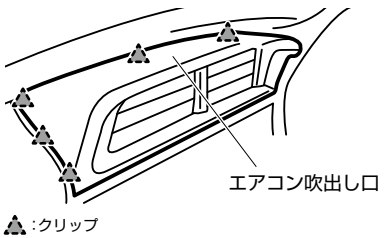

5 センターロアカバー引き出し

スクリューを外して、センターロアカバーを引き出す。

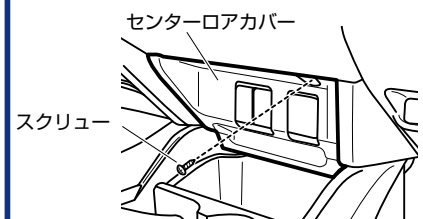

6 オーディオ&ナビゲーションユニットASSY取り外し

ナビゲーションユニットの下側にあるボルトを1本取り外す。

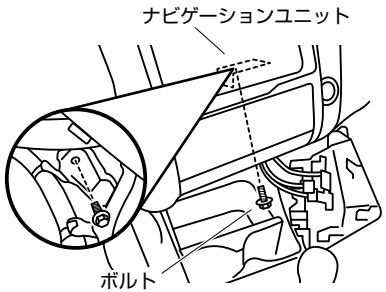

ナビゲーションユニットの上部にあるボルトを2本外し、オーディオ＆ナビゲーションユニット ASSY を引き出す。

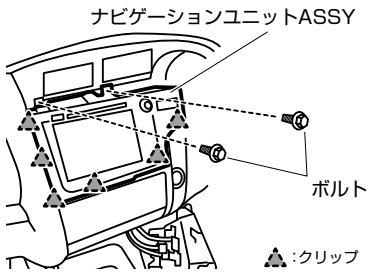

ハザードスイッチのコネクター、オーディオ＆ナビゲーションユニットのコネクターを外し、オーディオ＆ナビゲーションユニット ASSY を取り外す。

重要

本製品をメーカーオプションのカメラに取り付ける場合、下図を参照して本製品の配線を切断してください。
そのままの状態で取り付けると、「ビューの切り替え」ができません。

この青線を切断してください

本製品コネクター

⚠注意　ディーラーオプションのカメラに取り付ける場合は、配線を切断しないでください。

株式会社 データシステム

CSW02H-SUP01-1508-YUM